


工业除湿机 3L/D


一种更稳定的绿色机柜制冷机
The epitome of cool: greener and more stable



HD3000外形尺寸图

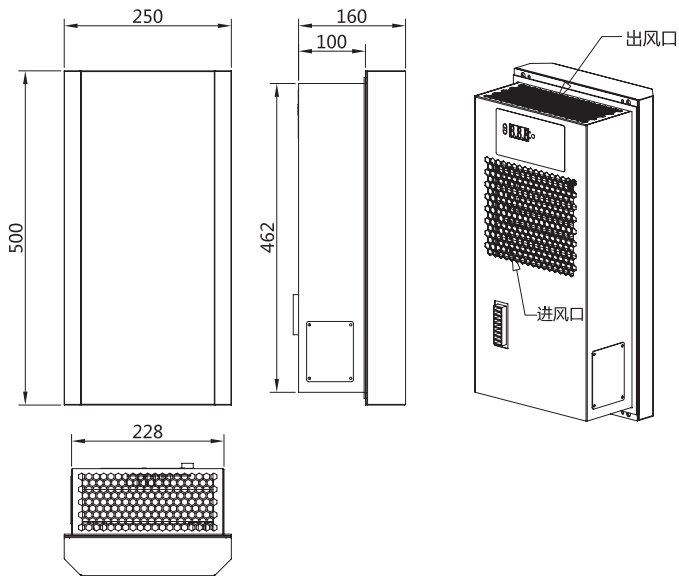


HD3000开孔尺寸图

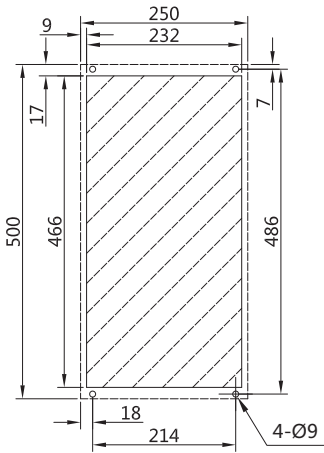

性能特点

- 设计除湿量3L/D,高效除湿;
- 自带加热功能;
- 半内嵌安装, 占用空间小;
- 仅4个螺栓安装, 安装方便;
- 数字化的控制面板, 3键简单操作;
- 可实时显示柜内温度、湿度

结构原理图

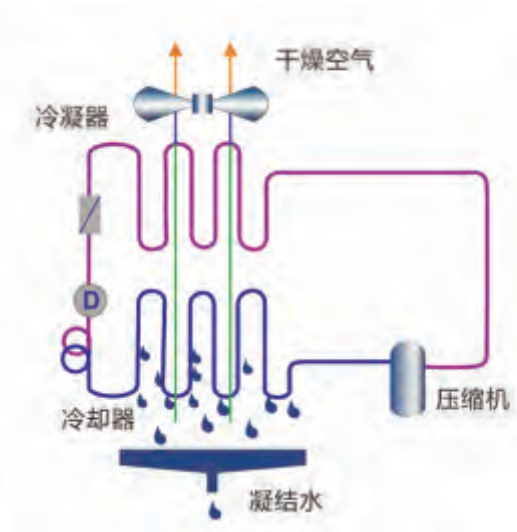

结构参数	HD3000
序列号	30200505
外形尺寸 (W×H×D)	250x500x160mm

技术参数	HD3000
除湿量	3L/D(30℃、RH80%时测得)
冷媒	R134a/130g
使用环境湿度	15/55
冷凝水处理方式	软管直接排放
空气流量	180m³/h

电气参数	HD3000
额定电压	230VAC
额定频率	50 Hz
电压范围	220 ... 240 V
消耗功率 at A 35 / A35	202W
额定电流 at A 35 / A35	0.9 A
启动电流 at A 35 / A35	5.4A
电气连接形式	快速接头连接

附件参数	HD3000
重量 (无包装)	20 kg
安装位置	柜门或柜侧板
部件材质	镀锌钢/粉末电镀锌 (可选择不锈钢外壳)
表面颜色	RAL 7035 (浅灰色), 其他颜色按要求定做
安全参数	依照 DIN 31001
环境参数	最大环境温度55℃,最大相对湿度80%, L 35 / L 35 (EN 814)
防护等级	IP 54
供货标准	除湿机实机、安装说明书、安装用零配件、快速插头
认证	CE