


壁装气/气热交换器(户外半内嵌/完全外挂) 110W/K

低噪音的高效率
Silent efficiency





曲线性能图


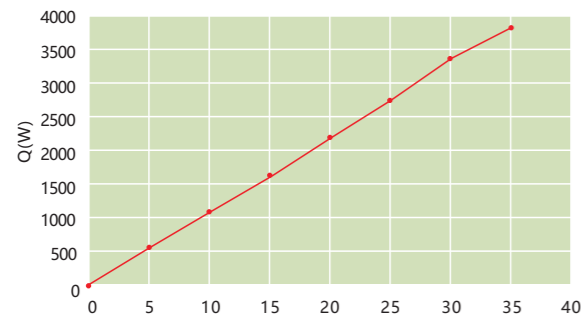


TAP110/TAP110P
Δ T(K)

外形尺寸

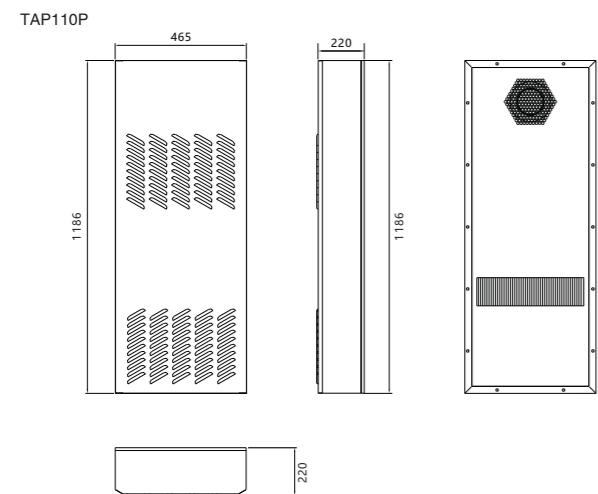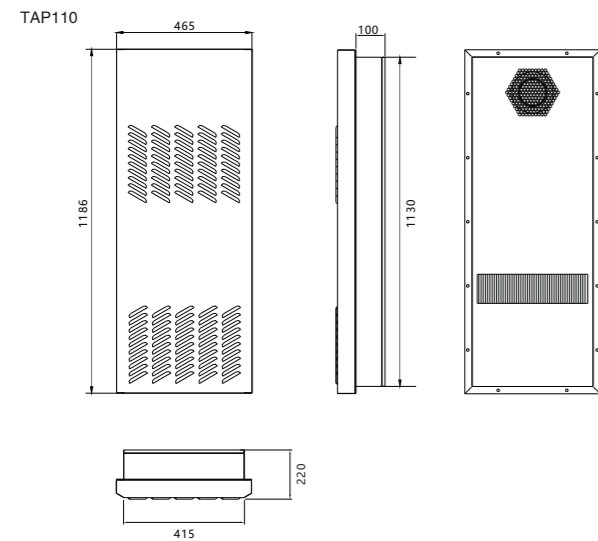

安装开孔

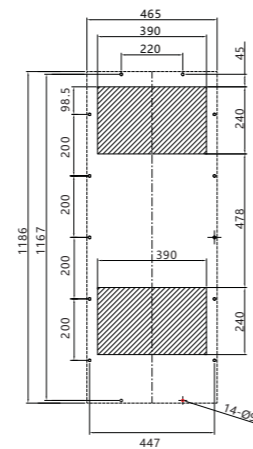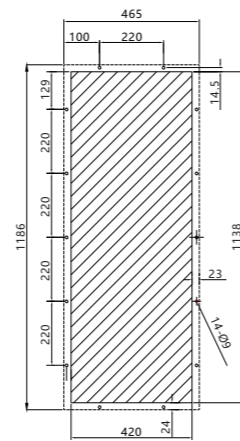

现场应用图



性能特点

- 柜体内外空气循环完全隔绝, 保持内循环的密封性, 避免外界水气及灰尘的侵入;
- 防雨、防雷、防虫、防盗、防辐射等五防功能为户外柜带来最好的保障;
- 特别适合户外柜应用;
- 可选加热集成功能;
- 易如反掌的安装方式突显产品人性化, 半内嵌安装或完全外挂安装



结构参数	TAP110-230 TAP110P-230	TAP110-048 TAP110P-048	TAP110-230-HE TAP110P-230-HE	TAP110-048-HE TAP110P-048-HE
序列号	30300217 30300186	30300218 30300192	30300219 30300199	30300220 30300205
外形尺寸 (W×H×D)	465 x 1186 x 220mm			

换热参数	TAP110-230 TAP110P-230	TAP110-048 TAP110P-048	TAP110-230-HE TAP110P-230-HE	TAP110-048-HE TAP110P-048-HE
热交换能力	110W/K			
空气流量,内循环	1100m³/h			
空气流量,外循环	1100m³/h			
噪音等级(3000mm内)	55dB(A)			

电气参数	TAP110-230 TAP110P-230	TAP110-048 TAP110P-048	TAP110-230-HE TAP110P-230-HE	TAP110-048-HE TAP110P-048-HE
额定电压	230VAC	48VDC	230VAC	48VDC
电压范围	AC200 V ... 240 V	DC36 V ... 57 V	AC200 V ... 240 V	DC36 V ... 57 V
加热功能	可选 (注: 产品型号带HE的表示该产品有加热功能, 加热量200W~2000W可选)			
单个风扇功率	147 W	87 W	147 W	87 W
风扇数量	2个			
额定电流(不含电加热)	1.9 A	4.1 A	1.9 A	4.1 A
电气连接形式	国标插头			

换热参数	TAP110-230 TAP110P-230	TAP110-048 TAP110P-048	TAP110-230-HE TAP110P-230-HE	TAP110-048-HE TAP110P-048-HE
重量 (无包装)	40 kg			
安装位置	柜门或柜侧板			
表面材质	镀锌钢/粉末电镀锌 (可选择不锈钢外壳)			
表面颜色	RAL 7035 (浅灰色), 其他颜色按要求定做			
安全参数	依照 DIN 31001			
温度控制范围	5℃至+60℃, 出厂设定为35℃			
防护等级	IP 54			
供货标准	热交换器实机、安装说明书、安装用零配件、带线电源插头			
认证	CE			