


柜装制冷机 7500W


一种更稳定的绿色机柜制冷机
The epitome of cool: greener and more stable




■ 曲线性能图

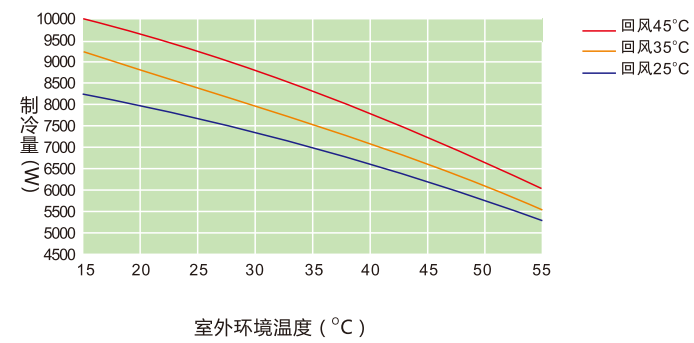

■ FCC7500C外形尺寸

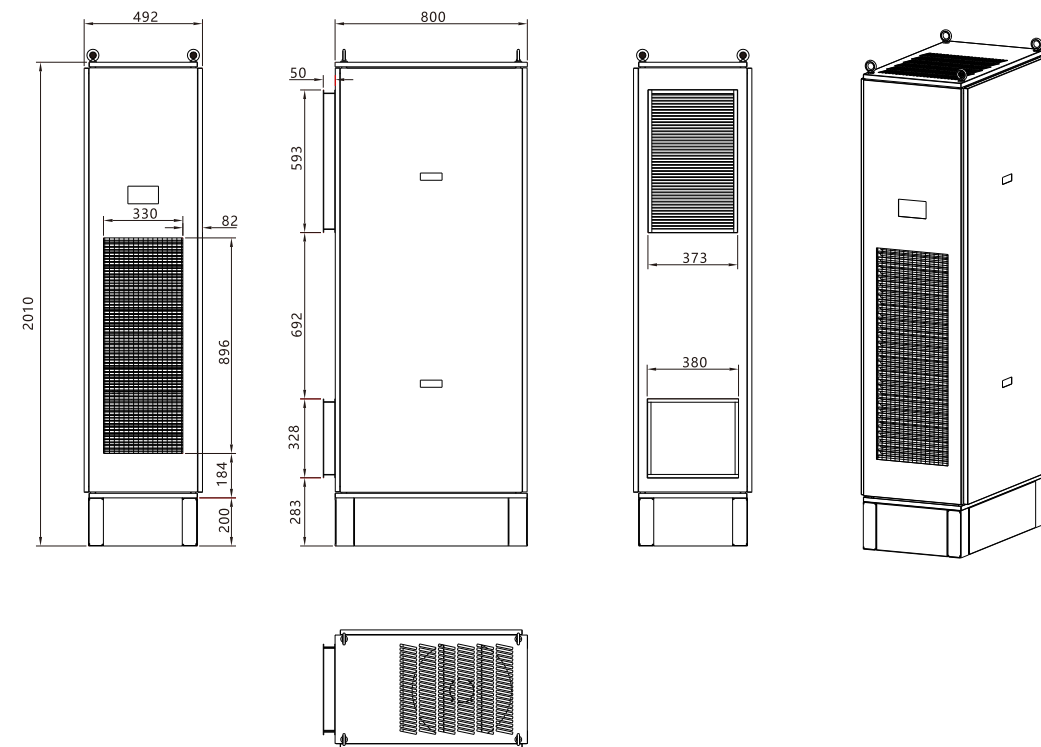


■ 现场应用图

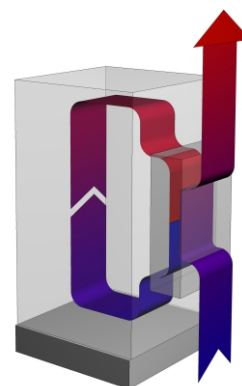

■ 性能特点

- 机柜式结构, 外观优雅, 结构牢固;
- 双压缩机均衡稳定控制系统;
- 人性化人机操控界面, 自带可调温显, 实时显示柜内温度;
- 下吸出风式风路设计, 出风口无冷凝水;
- 适用于大型电气柜冷却, 适合组柜并柜安装



结构参数	FCC7500C
序列号	30200627
外形尺寸 (W×H×D)	800x2010x492

制冷参数	FCC7500C
制冷容量 (L35 / L35)	7500
制冷容量 (L50 / L35)	6000
冷媒	R134a
温度设定	整范围从+ 5°C (+ 41°F) 到 +50°C (+ 122°F), 出厂设定温度为+35°C (+ 95°F)
空气流量, 内循环	1300m ³ /h
空气流量, 外循环	1800m ³ /h
冷凝水处理方式	冷凝水导流排放
制冷剂重量	2x1300g

电气参数	FCC7500C
额定电压	230VAC/380VAC
额定频率	50 Hz
电压范围	220 ... 240 V/370 ... 390 V
消耗功率 at A 35 / A35	3100W
额定电流 at A 35 / A35	13.5A
启动电流 at A 35 / A35	80A
电气连接形式	快速接头连接

附件参数	FCC7500C
重量 (无包装)	260 kg
安装位置	柜式安装
表面材质	镀锌钢/粉末电泳漆 (可选择不锈钢外壳)
表面颜色	RAL 7035 (浅灰色), 其他颜色按要求定做
安全参数	依照 DIN 31001
环境参数	最大环境温度55°C, 最大相对湿度80%, L 35 / L 35 (EN 814)
防护等级	IP 54
供货标准	电柜制冷机实体、安装说明书、安装用零配件、快速插头
认证	CE