



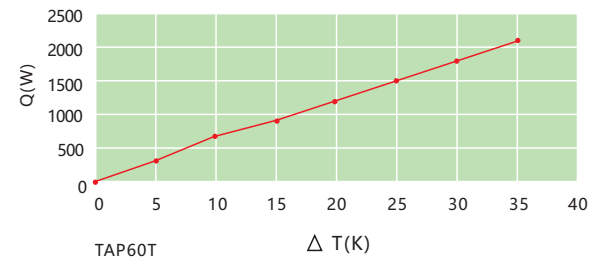


■ 曲线性能图

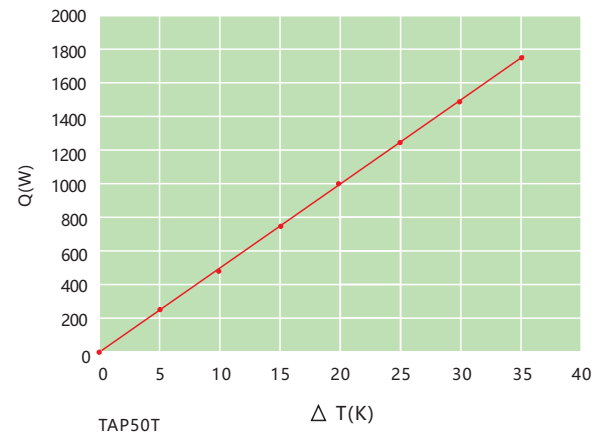


■ 性能特点

- 采用板换式结构设计的TAP热交换器具有高效率的热交换能力；
- 能耗低，重量轻，外形美观大方；
- 完全独立的两个空气循环系统，确保控制柜内空气洁净；
- 结构精致，不会因为过冷而结霜，免维护；
- 可提供不同电压要求

■ 外形尺寸


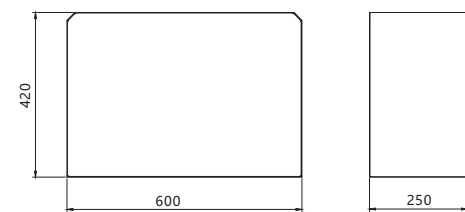


TAP50T

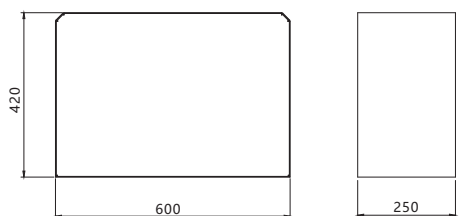

TAP60T

■ 安装开孔

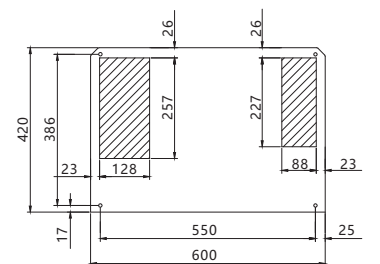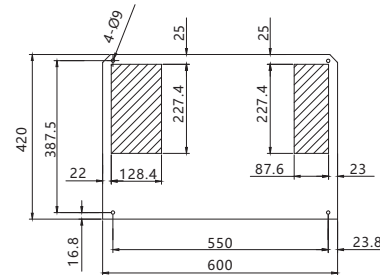

■ 现场应用图



结构参数	TAP50T-230	TAP50T-048	TAP60T-230	TAP60T-048
序列号	30300091	30300146	30300057	30300060
外形尺寸 (W×H×D)	600 x 420 x 250mm			

换热参数	TAP50T-230	TAP50T-048	TAP60T-230	TAP60T-048
热交换能力	50W/K		60W/K	
空气流量,内循环			550m³/h	
空气流量,外循环			550m³/h	
噪音等级(3000mm内)			55dB(A)	

电气参数	TAP50T-230	TAP50T-048	TAP60T-230	TAP60T-048
额定电压	230VAC	48VDC	230VAC	48VDC
电压范围	AC200 V ... 240 V	DC36 V ... 57 V	AC200 V ... 240 V	DC36 V ... 57 V
单个风扇功率	75 W	58 W	75 W	58 W
风扇数量	2个			
额定电流(不含电加热)	0.7 A	2.5 A	0.7 A	2.5 A
电气连接形式	国标插头			

附件参数	TAP50T-230	TAP50T-048	TAP60T-230	TAP60T-048
重量(无包装)	22 kg		24 kg	
安装位置	柜顶			
表面材质	镀锌钢/粉末电泳漆 (可选择不锈钢外壳)			
表面颜色	RAL 7035 (浅灰色), 其他颜色按要求定做			
安全参数	依照 DIN 31001			
温度控制范围	5°C至+60°C, 出厂设定为35°C			
防护等级	IP 54			
供货标准	热交换器整机、安装说明书、安装用零配件、带线电源插头			
认证	CE			