


柜装制冷机 12000W


一种更稳定的绿色机柜制冷机
The epitome of cool: greener and more stable




■ 曲线性能图

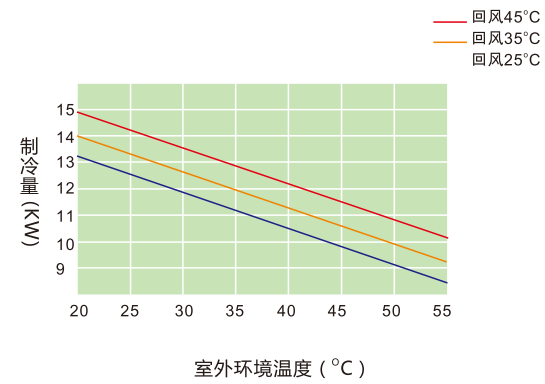


■ FCC12000C外形尺寸

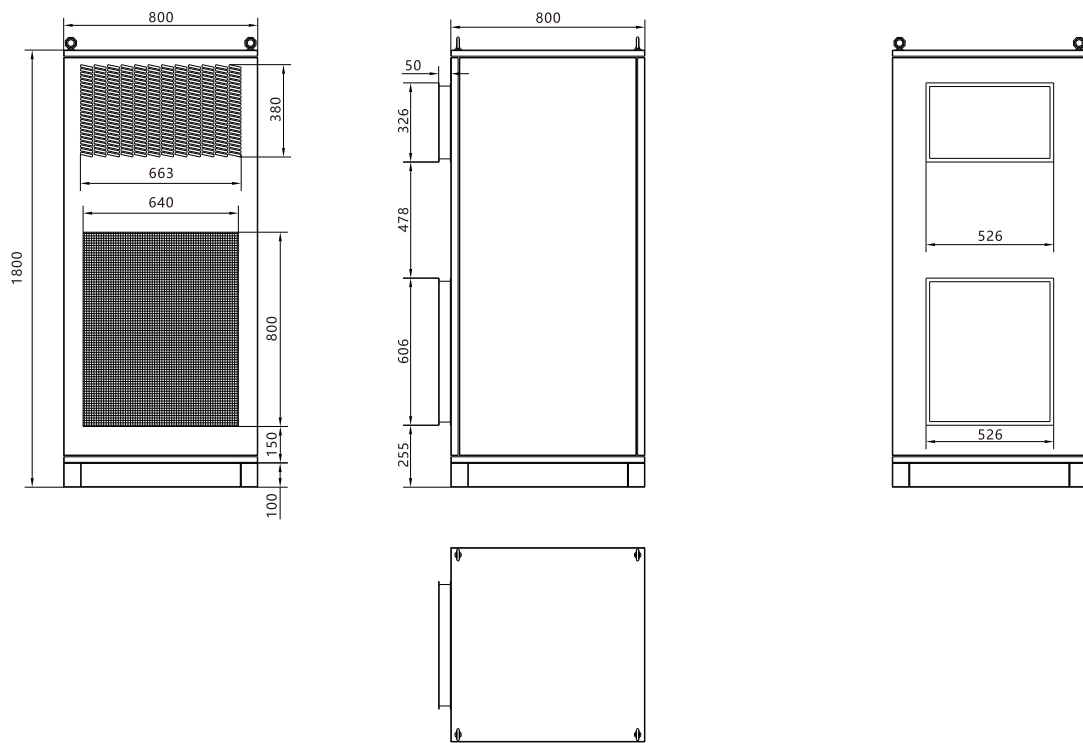

■ 原理图

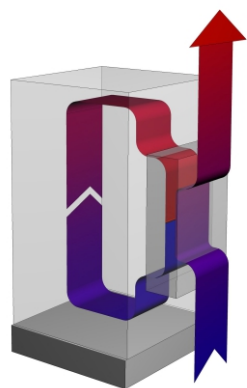

NEW



■ 性能特点

- 机柜式结构, 外观优雅, 结构牢固;
- 双压缩机均衡稳定控制系统;
- 人性化人机操控界面, 自带可调温显, 实时显示柜内温度;
- 下吸出风式风路设计, 出风口无冷凝水;
- 适用于大型电气柜、并联电气柜、固定式电池集装箱冷却



结构参数	FCC12000C
序列号	30200875
外形尺寸 (W×H×D)	800x1800x800
制冷参数	FCC12000C
制冷容量 (L35 / L35)	12000
制冷容量 (L50 / L35)	10000
冷媒	R407C
温度设定	整范围从+ 5°C (+ 41°F) 到 +50°C (+ 122°F) , 出厂设定温度为+35°C (+ 95°F)
空气流量,内循环	3000m ³ /h
空气流量,外循环	5500m ³ /h
冷凝水处理方式	冷凝水导流排放
制冷剂重量	2x2800g
电气参数	FCC12000C
额定电压	380VAC
额定频率	50 Hz
电压范围	370 ... 390 V
消耗功率 at A 35 / A35	5700W
额定电流 at A 35 / A35	10.8A
启动电流 at A 35 / A35	40A
电气连接形式	快速接头连接
附件参数	FCC12000C
重量 (无包装)	300 kg
安装位置	柜式安装
表面材质	镀锌钢/粉末电泳漆 (可选择不锈钢外壳)
表面颜色	RAL 7035 (浅灰色), 其他颜色按要求定做
安全参数	依照 DIN 31001
环境参数	最大环境温度55°C, 最大相对湿度80%, L 35 / L 35 (EN 814)
防护等级	IP 54
供货标准	电柜制冷机实体、安装说明书、安装用零配件、快速插头
认证	CE